
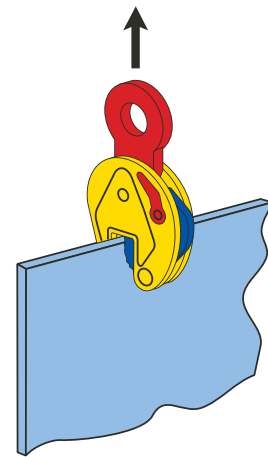
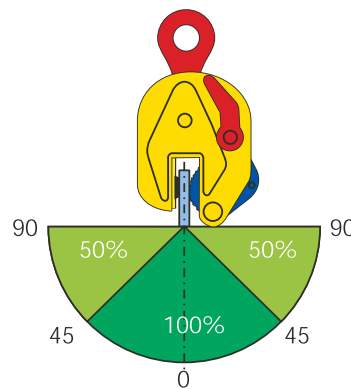



Garras verticales

TS/STS

- Para elevación vertical y transporte de placas y estructuras de acero.
- Las garras de elevación TS/STS están equipadas con un mecanismo de seguridad que garantiza que la garra no se deslice al aplicar fuerza de elevación y durante el descenso de la carga.
- La garra queda bloqueada en posición cerrada y en posición abierta.
- La capacidad de elevación y la apertura de la mordaza están claramente grabadas en el cuerpo.
- El tipo STS se suministra con una apertura de mordaza ampliada.

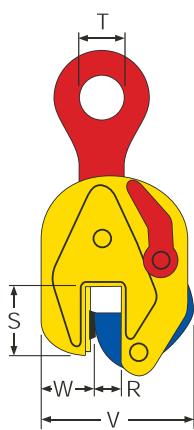

| Nº ref. | Tipo | Capacidad (kg) | Apertura de la mordaza (R) (mm) | Dimensiones en mm | | | | | | | Peso (kg) |
|---------|---------|----------------|---------------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----------|
| | | | | S | T | U | V | W | X | Y | |
| 850000 | 0.75 TS | 750 | 0 - 13 | 47 | 30 | 205 | 100 | 25 | 37 | 10 | 1,5 |
| 850800 | 1 TS | 1000 | 0 - 18 | 55 | 44 | 265 | 135 | 38 | 35 | 15 | 3,3 |
| 850880 | 1 TSE | 1000 | 0 - 25 | 55 | 44 | 240 | 142 | 38 | 35 | 15 | 3,6 |
| 850100 | 1.5 TS | 1500 | 0 - 20 | 80 | 65 | 345 | 165 | 51 | 45 | 17 | 6,3 |
| 850901 | 2 TSE | 2000 | 0 - 35 | 78 | 65 | 350 | 185 | 55 | 43 | 17 | 6,5 |
| 850331 | 3 TSE | 3000 | 0 - 35 | 78 | 65 | 350 | 185 | 55 | 54 | 17 | 6,7 |
| 850441 | 4.5 TS | 4500 | 0 - 25 | 85 | 68 | 430 | 200 | 65 | 67 | 22 | 14,8 |
| 850451 | 4.5 TSE | 4500 | 0 - 45 | 85 | 68 | 430 | 245 | 64 | 67 | 22 | 15,9 |
| 850301 | 6 TS | 6000 | 0 - 32 | 114 | 75 | 490 | 255 | 69 | 69 | 25 | 18,6 |
| 850401 | 7.5 TS | 7500 | 0 - 40 | 112 | 75 | 540 | 245 | 58 | 70 | 25 | 24 |
| 851501 | 7.5 TSE | 7500 | 0 - 55 | 110 | 75 | 560 | 285 | 70 | 73 | 25 | 25 |
| 851551 | 9 TS | 9000 | 0 - 55 | 110 | 80 | 560 | 285 | 70 | 73 | 20 | 26 |
| 850501 | 12 TS | 12000 | 0 - 52 | 120 | 84 | 610 | 310 | 110 | 75 | 20 | 42 |
| 850601 | 15 TS | 15000 | 0 - 76 | 120 | 90 | 550 | 310 | 110 | 75 | 50 | 71 |
| 850605 | 17 TS | 17000 | 0 - 76 | 120 | 90 | 550 | 310 | 110 | 75 | 50 | 71 |
| 850700 | 20 TS | 20000 | 0 - 80 | 170 | 100 | 880 | 495 | 140 | 115 | 62,5 | 140 |
| 850701 | 25 TS | 25000 | 5 - 85 | 170 | 100 | 880 | 495 | 140 | 115 | 62,5 | 140 |
| 850721 | 30 TS | 30000 | 10-90 | 170 | 100 | 880 | 495 | 175 | 155 | 62,5 | 145 |
| 852000 | 2 STS | 2000 | 17-38 | 80 | 63 | 350 | 185 | 58 | 43 | 17 | 6 |
| 852451 | 4.5 STS | 4500 | 25-50 | 85 | 68 | 430 | 225 | 65 | 67 | 22 | 15 |
| 852201 | 6 STS | 6000 | 28-57 | 120 | 74 | 500 | 275 | 78 | 67 | 25 | 20 |
| 852301 | 7.5 STS | 7500 | 30-85 | 110 | 75 | 540 | 295 | 58 | 73 | 25 | 24 |
| 852305 | 9 STS | 9000 | 30-85 | 110 | 75 | 560 | 305 | 70 | 73 | 20 | 25 |
| 852401 | 12 STS | 12000 | 50-100 | 120 | 84 | 610 | 390 | 110 | 75 | 20 | 42 |
| 852501 | 15 STS | 15000 | 80-150 | 120 | 90 | 550 | 440 | 110 | 75 | 50 | 77 |
| 852600 | 20 STS | 20000 | 80-150 | 170 | 100 | 880 | 580 | 140 | 115 | 62,5 | 145 |
| 852601 | 25 STS | 25000 | 80-150 | 170 | 100 | 880 | 580 | 140 | 115 | 62,5 | 145 |
| 852721 | 30 STS | 30000 | 80-150 | 170 | 100 | 880 | 580 | 175 | 155 | 62,5 | 148 |