



ESLINGA DE CABLE DE ACERO - ALMA TEXTIL

- El sistema utilizado por **ORTIZ FISCHER** para la fabricación de sus eslingas es mediante ojal entrelazado (tipo flemish) con casquillo galvanizado de acero al carbono prensado en frío.
- **Norma:** IRAM 5221 Clase A y ASME B.30.9-2
- **Coeficiente de seguridad:** 5:1

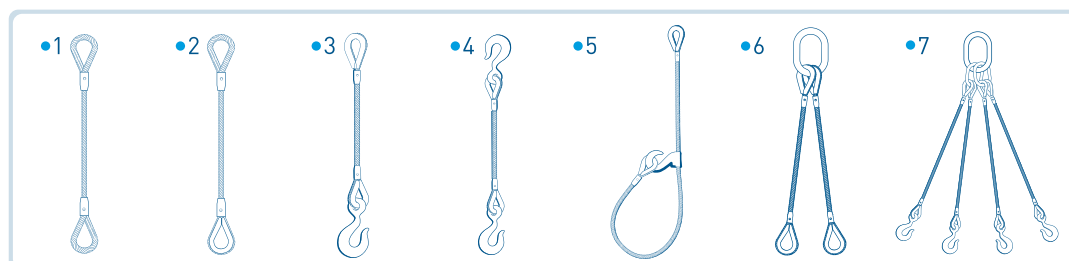

- 1 Ojal simple.
- 2 Ojal simple / Guardacabo.
- 3 Ojal simple/Gancho.
- 4 Gancho/Gancho.
- 5 Ojal simple / Ojal simple con gancho corredizo.
- 6 Conjunto 2 ramales.
- 7 Conjunto 4 ramales.

CONFIGURACIÓN DE ESLINGAS

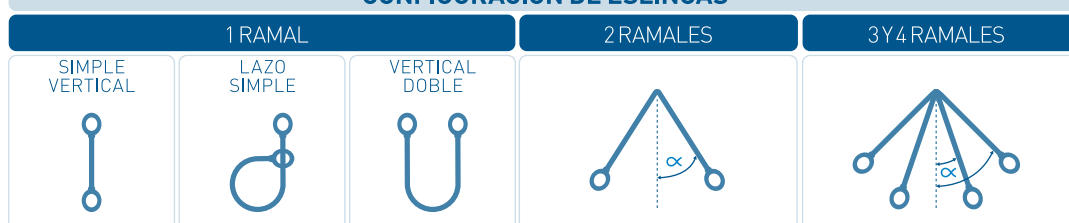

CARGAS DE TRABAJO DE ESLINGAS ALMA TEXTIL

DIÁMETRO DEL CABLE		LONGITUD DE OJAL	CAPACIDADES PARA DISTINTAS CONFIGURACIONES (Tn)								
			1 RAMAL			2 RAMALES			3 Y 4 RAMALES		
			SIMPLE VERTICAL	LAZO SIMPLE	VERTICAL DOBLE	30°	45°	60°	30°	45°	60°
6,3	1/4	150	0,43	0,34	0,86	0,74	0,60	0,43	1,11	0,90	0,64
8	5/16	200	0,86	0,69	1,72	1,49	1,21	0,86	2,24	1,81	1,29
10	3/8	200	1,21	0,97	2,42	2,10	1,71	1,21	3,15	2,54	1,82
11	7/16	220	1,69	1,35	3,37	2,92	2,38	1,69	4,38	3,54	2,53
13	1/2	250	2,04	1,63	4,08	3,53	2,88	2,04	5,30	4,28	3,06
14	9/16	270	2,56	2,05	5,12	4,43	3,61	2,56	6,66	5,38	3,84
16	5/8	300	3,36	2,69	6,72	5,82	4,74	3,36	8,74	7,06	5,04
19	3/4	350	4,78	3,83	9,56	8,27	6,74	4,78	12,43	10,04	7,17
22	7/8	400	6,56	5,25	13,13	11,35	9,25	6,56	17,06	13,78	9,84
25,4	1	460	8,18	6,55	16,36	14,16	11,54	8,18	21,27	17,18	12,27
28	1 1/8	540	10,26	8,21	20,53	17,76	14,47	10,26	26,68	21,55	15,39
32	1 1/4	600	13,74	10,99	27,49	23,78	19,38	13,74	35,73	28,86	20,62
35	1 3/8	650	16,92	13,54	33,85	29,28	23,86	16,92	44,00	35,54	25,39
38	1 1/2	730	19,39	15,51	38,77	33,54	27,33	19,39	50,40	40,71	29,08
44	1 3/4	840	25,93	20,74	51,85	44,85	36,56	25,93	67,41	54,45	38,89
FACTOR DE CÁLCULO			1	0,8	2	1,73	1,41	1	2,6	2,1	1,5

*Los valores expresados son de referencia, basados en una resistencia nominal de los alambres de 200kgf/mm² / Ø 6,3 mm – 19 mm 6x19 AT / Ø 22 mm – 44 mm 6x36 AT